POLYPIPE
ALGERIA

TUBE PEHD

www.POLYPIPE-DZ.com

ISO
9001 : 2015
Certification en cours

Mob1: +213 770 800 770
Mob2: +213 771 382 815
Mob3: +213 550 09 46 83

E-mail: info@POLYPIPE-DZ.COM
Zone Industrielle RN N°05
El-Eulma 19600, Sétif - Algérie -

WWW.POLYPIPE-DZ.COM

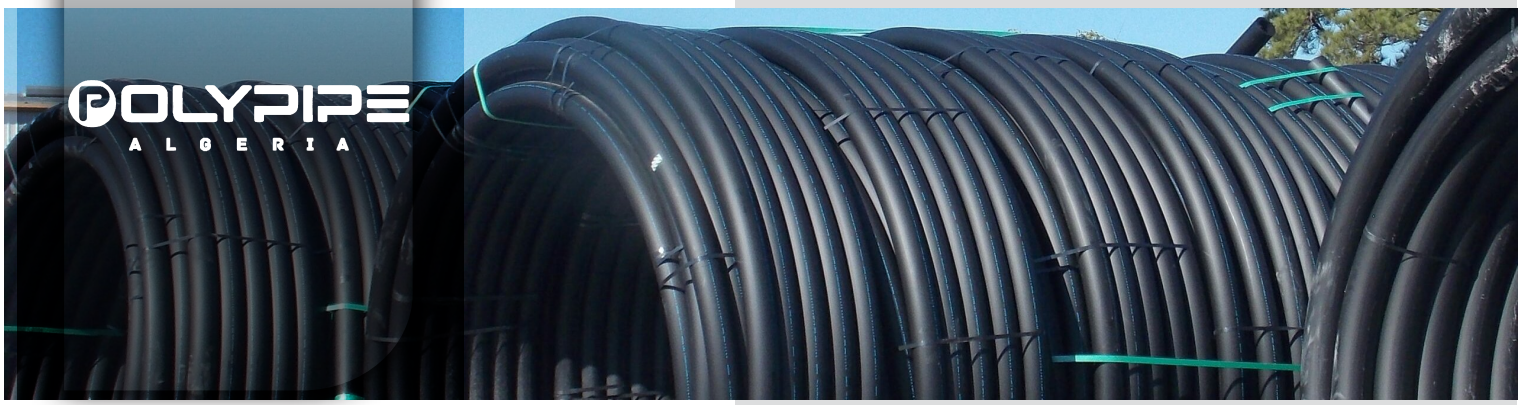

Désignation commerciale du produit :

TUBE PEHD EAU POTABLE

Domaine d'Application :

Assainissement ; Evacuation des eaux usées Eau Potable; Fourreaux pour Câble électrique et téléphonique

Marquage :

POLYPIPE PEHD PN10 Diamètre x Epaisseur DATE HEURE LOT:

Conditionnements :

Couronnes de 15, 25, 50 et 100 m

Caractéristiques techniques:

Densité : 960 K g /m ^{3}
Température de ramollissement Vicat : T > 79 C°
Caractéristiques en Traction : R > 19 MPa
Contrainte maximale Allongement à la rupture : 500%
Plage de température: -20°C /+50°C
Durée de vie : 100 ans

Caractéristiques générales :

Couleur : Noir avec des bandes bleu
Température d'utilisation : ≤ 45 C°
Dosage du plomb : 00 %
Pression nominale : 10 bars, 16 bars, 20 bars ,
Norme de référence : EN 12201-2 / NA 7700 - 2

Caractéristiques Dimensionnels :

Diamétre extérieur nominal	PRESSION/Epaisseur nominale (mm)		
	TUBES PN10	TUBES PN16	TUBES PN20
Ø 25	3.0	3.00	3.00
Ø 25	3.0	3.00	3.60
Ø 32	3.0	3.00	3.60
Ø 40	3.0	3.70	4.50
Ø 50	3.0	4.60	5.60
Ø 63	3.80	5.80	7.10
Ø 75	4.50	6.80	8.40
Ø 90	5.40	8.20	10.1
Ø 110	6.60	10.0	12.3
Ø 125	7.40	11.4	14.0
Ø 160	9.50	14.6	17.9
Ø 200	11.9	18.2	22.4
Ø 250	14.9	22.7	27.9
Ø 315	18.7	28.6	35.2
Ø 400	23.7	36.6	44.7
Ø 500	29.7	45.4	55.8

Pour tout renseignement complémentaire contactez nous sur info@POLYPIPE-DZ.com

www.POLYPIPE-DZ.com